



Streetlo

STREET LIGHT / Inclinaire & réglable

50W / 100W



⚡ 50W // S51ST IP65

Luminosité 7000 lms
Température 3000K

⚡ 100W // S51ST IP65

Luminosité 14 000 lms
Température 3000K

OPTIONS DISPONIBLES :
- Dimmable

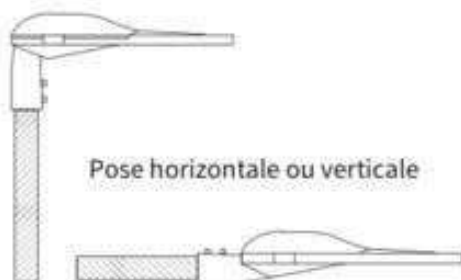

3 ans
years

- Facteur de puissance > 0.9
- Durée de vie : 50 000 heures
- Diffuseur en polycarbonate
- Aluminium

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021
Dec. Rénovation d'éclairage extérieur
Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction des nuisances lumineuses

EMC - 2014/30/EU / EN IEC 55015 - 2019 + A11 : 2020 / EN IEC 61000 - 3 - 2 : 2019 / EN 61000 - 3 - 3 : 2013 + A1 : 2019 / EN 61547 : 2009
LVD - 2014/35/EU / EN IEC 60598 - 1 : 2021 / EN 60598 - 2 - 5 : 2015 / EN 62493 : 2015 / EN 62471 : 2008
RoHS - 2011/65/EU



IP65 / IP66

ULR

1%

LED

Source remplaçable

140
lm/W

Lumens / Watt



Dimmable (en option)



Classe II

IRC

>90



IK 10



50 000 h



230V-50Hz

60

Fixation



75° x 135°

CE

Norme